

Maestrale Extra


Distributori da banco per refrigerare ed erogare bevande non gassate. Si distinguono in due linee principali:

- Maestrale Extra P: dotata di pompa magnetica con un accattivante effetto fontana;
- Maestrale Extra AA: con mescolatore a trascinamento meccanico ed agitazione lenta particolarmente indicato per bevande che, per la loro densità o estrema delicatezza, non possono essere conservate nei distributori con pompa magnetica.

Counter top dispensers designed to cool and dispense non-carbonated drinks. There are two main lines:

- Maestrale Extra P: with a magnetic pump with attractive fountain effect;
- Maestrale Extra AA: with a slow stirring paddle with mechanical drive especially designed for drinks that cannot be kept in magnetic pump dispensers because they are delicate.

12 or 20 litre capacity, shockproof, food grade polycarbonate bowls.

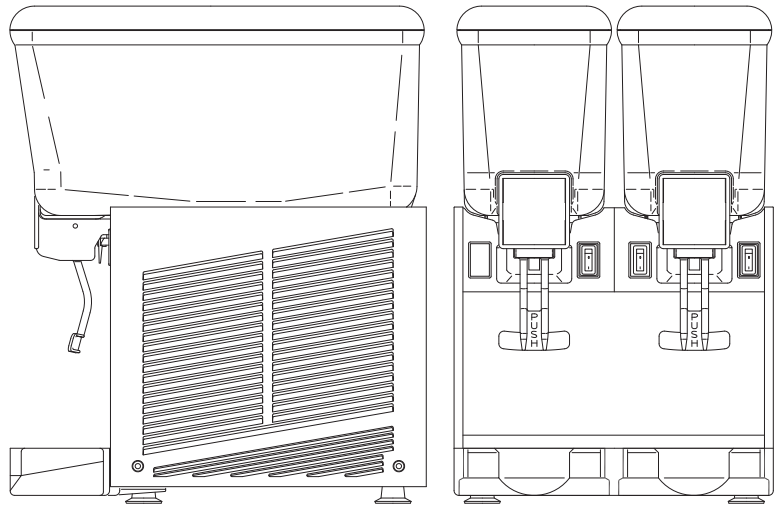

Caratteristiche tecniche / Technical characteristic		Extra 12/20-1	Extra 12/20-2	Extra 12/20-3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	12/20	12/20	12/20
Larghezza / Width	cm	18/18	36/36	54/54
Profondità / Dept	cm	48/48	48/48	48/48
Altezza / Height	cm	57/71	57/71	57/71
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	17/18	23/26	37/42
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	19/20	26/29	40/45
Termostato regolabile/ Adjustable thermostat	n	1	2	3
Assorbimento / Power	W	270	290	550
Gas / Gas		R290	R290	R290
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R448a	R448a

Altre caratteristiche tecniche

- Vasca in policarbonato antiurto per alimenti
- Compressore ermetico.
- Sistema di miscelazione della bevanda a trascinamento magnetico o meccanico.
- Livello di rumore inferiore a 70 dB
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

Other technical features

- Food-grade bowls and faucets easily removable
- Drink stirring by magnetic or mechanical impeller
- Hermetically sealed compressor
- Noise level lower than 70 dB
- R290: equipped with ATEX electrical components

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Certificazioni / Certification



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.